

rotherm spiral F Flachdraht – sehr glatte Oberfläche

Artikel-Nr.	2010
Farbe	blau
Gewicht	1,20 kg/m ²
Gesamtdicke	2,2 mm
max. Spannung	45 N/mm
empfohlene Arbeitsspannung	2 – 5 N/mm
min. Walzen- durchmesser	25 mm
Temperatur- bereich	–30 bis + 180 °C
Material	Polyester/Teflon
offene Fläche	30 %
chem. Beständigkeit	pH 1 – 8
cfm	950


Vorteile:

- Flachdraht
- einfach zu reinigen
- einfaches und schnelles Nahtschließen
- hohe Stabilität in Querrichtung
- maximale Dehnung im Lauf = 1 %
- ruhiger Lauf bei allen Geschwindigkeiten
- hohe Luftdurchlässigkeit
- hydrolysebeständig

Verfügbare Abmessungen:

mögliche Breiten: 100 – 8000 mm

mögliche Längen: 1 – 100 m

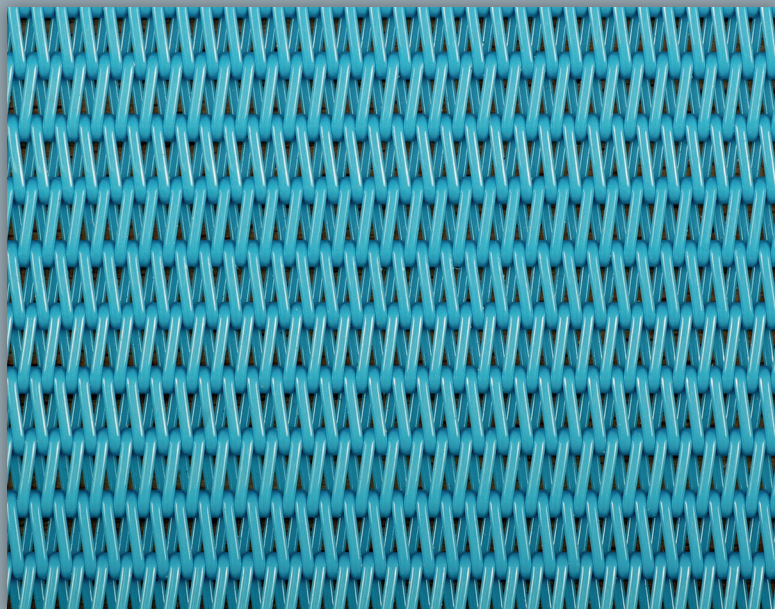

Filze und Trockensiebe

für die Papierindustrie

Filtersiebe und Transportbänder

für Industrie und Umwelttechnik

Filztuchfabrik Rodewisch GmbH
 Polenzstraße 101
 08485 Lengenfeld, Germany
 Tel.: +49 (0) 376 06-380
 Fax: +49 (0) 376 06-38110
 Email: post@filztuch.de
 Internet: www.filztuch.de

Rodewisch
 QUALITÄT BIS INS DETAIL

