

# rotherm F2 S ultra clean *hoher Silikon-Anteil*


Artikel-Nr.	2640V
Farbe	weiß
Lagen	2-lagig
Gewicht	1,20 kg/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke	1,9 mm
max. Spannung	64 N/mm
empfohlene Arbeitsspannung	2 – 4 N/mm
min. Walzen-durchmesser	100 mm
Temperaturbereich	-30 bis +180 °C
Material	Polyester/Silikon
offene Fläche	21 %
cfm	230 – 400

#### Vorteile:

- **besonders schmutzabweisend**
- Flachdraht
- einfaches und schnelles Nahtschließen
- markierungsfreie Naht
- maximale Dehnung im Lauf = 1 %
- ruhiger Lauf bei allen Geschwindigkeiten
- hydrolysebeständig

#### Verfügbare Abmessungen:

mögliche Breiten: 1000 – 8000 mm  
mögliche Längen: 8,5 – 100 m

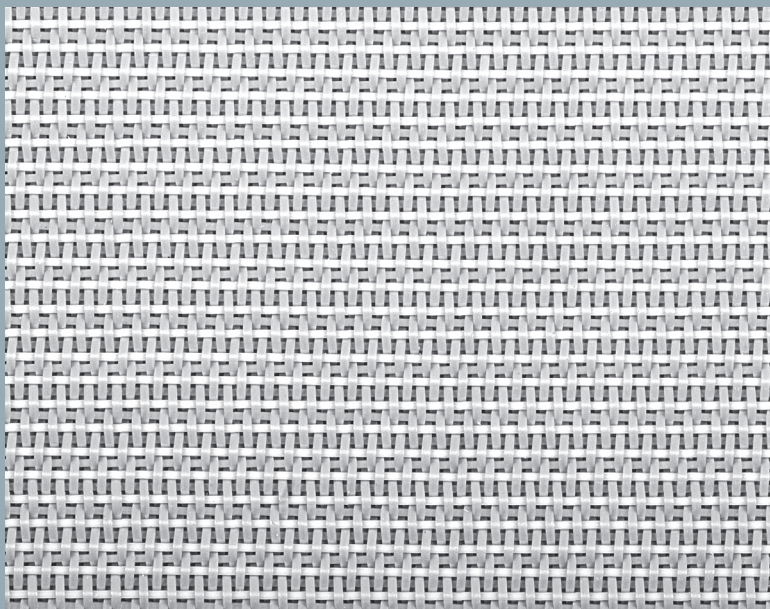

#### Filze und Trockensiebe

für die Papierindustrie

#### Filtersiebe und Transportbänder

für Industrie und Umwelttechnik

Filztuchfabrik Rodewisch GmbH  
Polenzstraße 101  
08485 Lengenfeld, Germany  
Tel.: +49 (0) 376 06-380  
Fax: +49 (0) 376 06-38110  
Email: post@filztuch.de  
Internet: www.filztuch.de

**Rodewisch**  
QUALITÄT BIS INS DETAIL

