# rotherm F2 S 100% PPS Flachdraht gewebt - sehr glatte Oberfläche


Artikel-Nr.	264776
Farbe	gold
Lagen	2-lagig
Gewicht	1,08 kg/m²
Gesamtdicke	1,9 mm
max. Spannung	64 N/mm
empfohlene Arbeitsspannung	2 – 4 N/mm
min. Walzen- durchmesser	100 mm
Temperatur- bereich	-30 bis +200 °C
Material	PPS
offene Fläche	21 %
cfm	310 – 340

#### Vorteile:

- Flachdraht
- einfach zu reinigen
- einfaches und schnelles Nahtschließen
- markierungsfreie Naht
- maximale Dehnung im Lauf = 1 %
- ruhiger Lauf bei allen Geschwindigkeiten
- extrem hydrolysebeständig

## Verfügbare Abmessungen:

mögliche Breiten: 1000 – 8000 mm mögliche Längen: 8,5 – 100 m

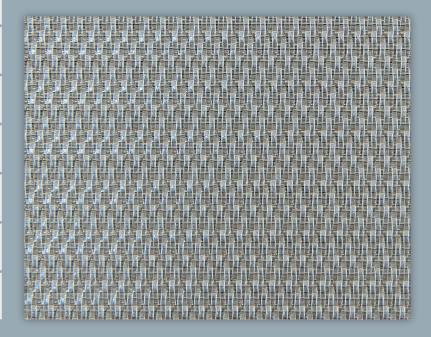

### Filze und Trockensiebe

für die Papierindustrie

## Filtersiebe und Transportbänder

für Industrie und Umwelttechnik

Filztuchfabrik Rodewisch GmbH Polenzstraße 101 08485 Lengenfeld, Germany Tel.: +49 (0) 37606-380

Fax: +49(0)37606-38110 Email: post@filztuch.de Internet: www.filztuch.de



